

[Configuration Daysaver pour envoi SMS via collaboration]

1^{ère} étape :

Mettez la carte SIM dans un téléphone afin de désactiver son code PIN.

2^{ème} étape :

Mettez la carte SIM dans le boîtier DAYSAVER.

3^{ème} étape :

Rentrez le DAYSAVER dans les dispositifs via le portal WILDIX.

Pbxes test2-cmin (221100006cae)			
<input type="checkbox"/>	Série	Modèle	Description
<input type="checkbox"/>	9c7514331dcc	DaySaver	4G Internet Connection Backup and GSM Gateway. For Europe only.

4^{ème} étape :

Synchronisez des dispositifs dans le PBX client.

Modèle	Adresse IP	Connexion	MAC	Téléphone	Firmware	NTP/Offset	Vlan	Mot de passe	Description
daysaver			9c7514331dcc		2.53.4.33			d7x6d3d89f03W51	

Ajouter Modifier Supprimer Configurer / Synchroniser le dispositif Assigner un utilisateur **Sync depuis WMP** Réinitialiser le mot de passe

5^{ème} étape :

Connectez le DAYSAVER sur la box afin qu'il ait une IP locale (il n'aura pas d'IP affecté).

6^{ème} étape :

Faites une redirection de port sur la box et connectez-vous en


- Login : admin
- Password : admin

- Changez le password une fois que vous êtes connectés.



7ème étape :

Allez dans « **System** » puis « **Provision** »

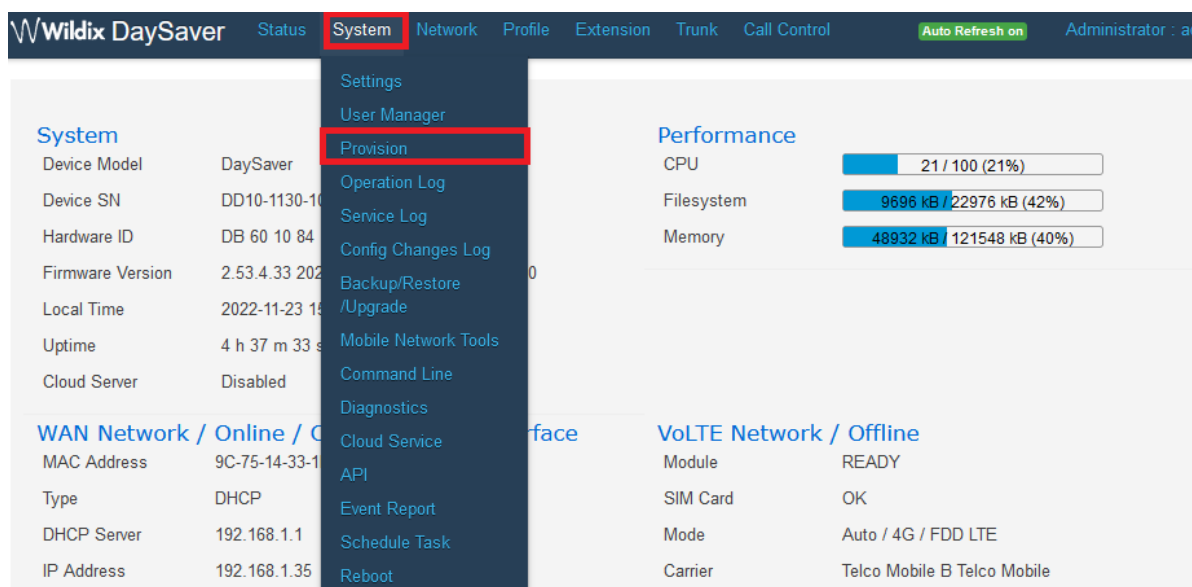

8ème étape :

Activez « **Enable** » puis dans « **URL** » rentrez l'adresse du client : <http://dnsclient:443/?action=setaps>

Exemple pour test C' CIN : <http://test2-cmin.wildixin.com:443/?action=setaps>

Wildix DaySaver Status System Network Profile Extension Trunk Call Control Administrator : admin

System / Provision

Enable

Cancel Save Reset


9ème étape :

Cliquez sur « **Save** » puis redémarrez et attendez que le DAYSAVER se provisionne. Lorsqu'il a terminé, une IP publique de la box apparaît dans les dispositifs de la box.

Modèle	Adresse IP	Connexion	MAC	Téléphone	Firmware	NTP/Offset	Vlan	Mot de passe	Description
daysaver	46.19.132.254		9c7514331d0c		2.53.4.33			7774c3891034515	

10ème étape :

Retournez dans l'onglet « **TRUNK** », la passerelle apparaît dans « **GSM/UMTS** », cliquez dessus puis sur « **Modifier** ».

ID	GSM/UMTS	Host	Code du pays	Statut
1	GSM MEDIA GATEWAY 0	46.19.132.254	fr	

Afficher 1 à 1 de 1 entrées 1 row selected

Supprimer Modifier

11^{ème} étape :

Remplissez les informations comme dans la capture ci-dessous. Les choses qui changent sont « **Activer ou non la réception des SMS** », et le fait de rentrer l'email sur lequel on souhaite recevoir la réponse.

Cliquez sur « **Sauvegarder** » pour terminer.

Modifier GSM MEDIA GATEWAY 0
✕

Ton par défaut:	<input type="text" value="France"/>	▼
Tone Zone:	<input type="text" value="France"/>	▼
Code du pays:	<input type="text" value="France"/>	▼
Gain RX VoIP:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">0</div> <div style="flex-grow: 1; border: 1px solid #ccc; position: relative;"> <div style="background-color: #007bff; width: 50%; position: absolute; top: -2px; left: -2px;"></div> <div style="position: absolute; top: -2px; right: -2px; width: 10px; height: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%;"></div> </div> <div style="margin-left: 5px; text-align: right;">15</div> </div>	6
Gain TX VoIP:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">0</div> <div style="flex-grow: 1; border: 1px solid #ccc; position: relative;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%;"></div> </div> <div style="margin-left: 5px; text-align: right;">12</div> </div>	0
Liste de prix:	<input type="text" value="---"/>	▼
Local Area Code:	<input type="text" value="33"/>	
Routage des Appels:	<input type="text" value="main (Dialplan externe)"/>	▼
Numéro de sim:	<input type="text" value="33748736976"/>	
Numéro du centre SMS:	<input type="text"/>	
Activer la reception des SMS:	<input type="checkbox"/>	
Email service SMS2email :	<input type="text" value="su"/>	
Gain RX GSM:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">0</div> <div style="flex-grow: 1; border: 1px solid #ccc; position: relative;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%;"></div> </div> <div style="margin-left: 5px; text-align: right;">7</div> </div>	0
Gain TX GSM:	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 5px;">0</div> <div style="flex-grow: 1; border: 1px solid #ccc; position: relative;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid #ccc; border-radius: 50%;"></div> </div> <div style="margin-left: 5px; text-align: right;">7</div> </div>	0